




MINI PCR PASS

CABINA PER STERILIZZAZIONE DI MATERIALI E PRODOTTI.

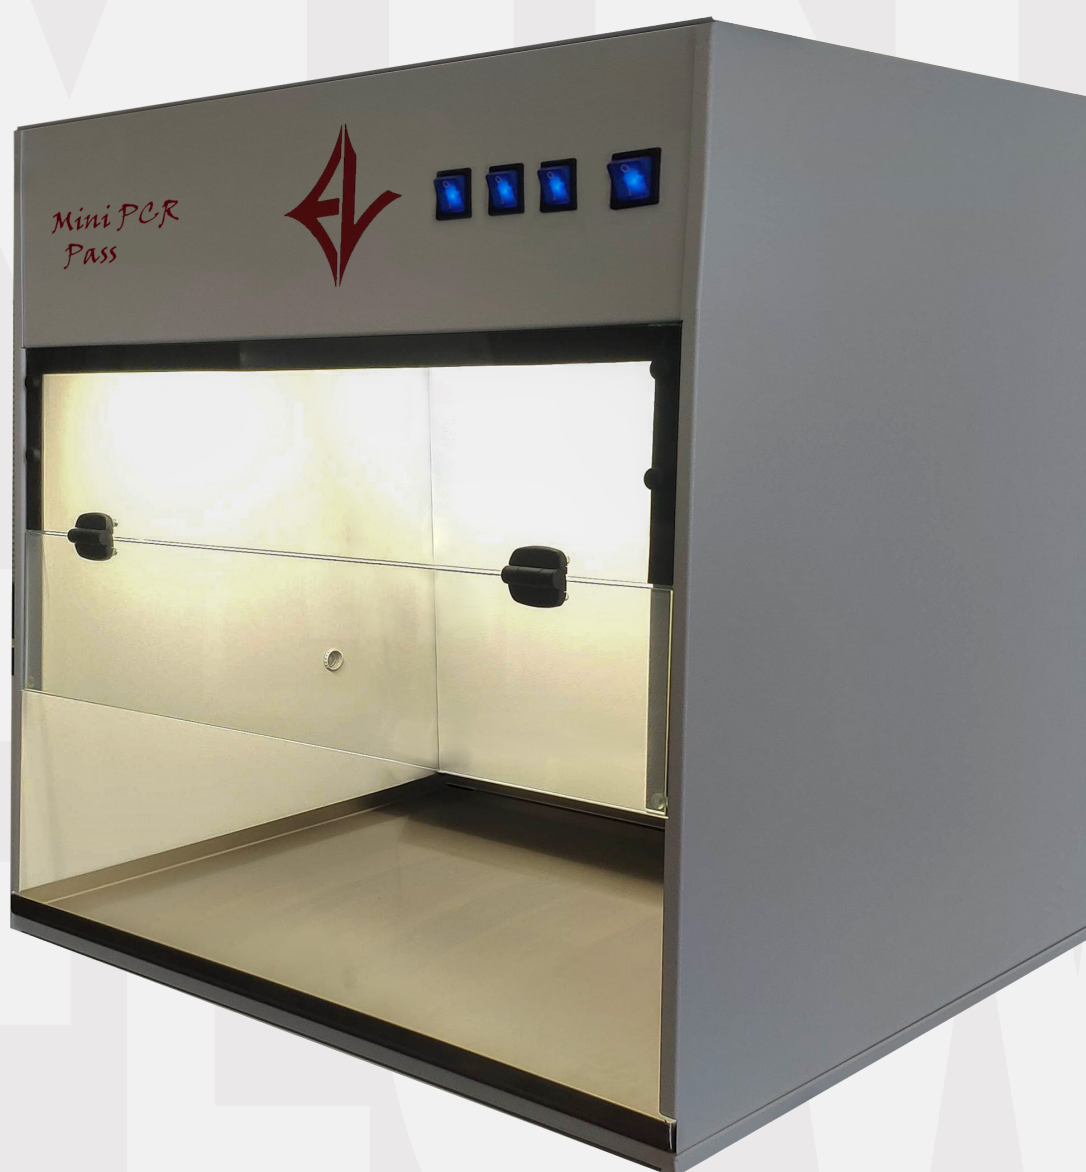

MINI PCR PASS

La **Mini PCR Pass** è un'apparecchiatura elettrica di classe I secondo le norme CEI 66.5 progettata e costruita in modo da essere utilizzata in installazione fissa.

Cabina per sterilizzazione prodotti mediante lampade germicida (passiva), sprovvista di flusso laminare verticale; non è pertanto una cappa chimica né destinata a lavorazioni pericolose per l'operatore (biohazard). Indicata per creare un ambiente decontaminato in cui eseguire operazioni pre-post PCR, o disinfettare piccola strumentazione utilizzata per i protocolli PCR.



La Cabina Mini PCR Pass **NON** è pertanto idonea alla manipolazione di patogeni a rischio biologico, né di sostanze chimiche tossiche corrosive o radioattive.

CONFORMITÀ:

- Norma Europea EN 61010-1:2010 prescrizioni di sicurezza
- 2006/42/CE Direttiva macchine
- 2014/30/UE Direttiva compatibilità elettromagnetica

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- ✦ Carpenteria esterna in lamiera di acciaio 12/10" verniciata a forno con polvere epossidica RAL 7035.
- ✦ Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 a vassoio estraibile frontalmente "a cassetto".
- ✦ Vetro frontale temperato spessore 5 mm, apribile a compasso con blocco in posizione aperto.
- ✦ Piccolo ventilatore silenzioso per ricircolo aria interna.
- ✦ Illuminazione con lampada LED 10 W esterna all'area di lavoro con intensità luminosa sul piano > 700 lux.
- ✦ Pulsantiera frontale dotata di timer per UVC.
- ✦ Interblocco lampada LED/UVC.
- ✦ Timer di funzionamento lampada UVC liberamente impostabile.
- ✦ Doppia lampada germicida UVC da 15 W a raggi incrociati.
- ✦ Una presa elettrica interna UNEL/Schuko 230 V.
- ✦ Pannello di chiusura frontale di sicurezza.

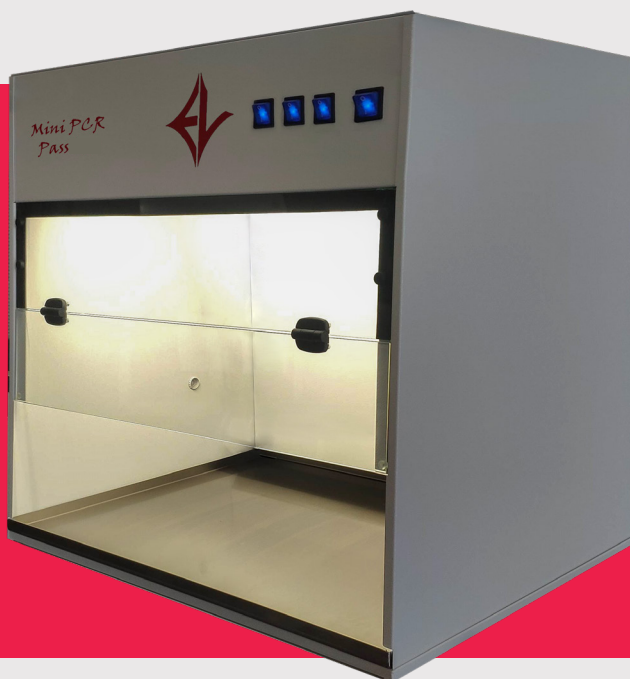

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimansioni interne	795 x 500 x 540 mm (L x P x h)
Dimensioni esterne	800 x 580 x 700 mm (L x P x h)
Peso	40 kg
Lampada LED	10 W
Lampada UVC	2 da 15 W
Rumorosità	< 48 dB(A)
Alimentazione	230 V – 50/60 Hz
Potenza nominale installata	50 W

ACCESSORI

- ✦ Piano antivibrante in marmo in appoggio sul piano di lavoro inox
- ✦ Supporto da pavimento (quota piano lavoro 89 cm) predisposto per l' incastro della cappa sul piano superiore (dim. est. cm 80,5x59,5x86,5 H, dim. int. utili cm 74,5x56x85 H)
- ✦ Supporto con ruote pivotanti di cui due con freno (quota piano lavoro 99 cm) predisposto per l' incastro della cappa sul piano superiore (dim. est.cm 80,5x59,5x96 H, dim. int. utili cm 74,5x56x94 H)
- ✦ Lampada germicida UVC 15 W ricambio
- ✦ Presa elettrica interna tipo schuko 230V-4A aggiuntiva



Elmont s.r.l.

Via G. Di Vittorio 1, 25030 Adro (BS)

Tel. +39/0305123683

Fax. +39/0307457833

Email. info@elmontsrl.com

Sito. www.elmontsrl.com

Amedeo Lunardi

Tel. +39/3382614082

a.lunardi@elmontsrl.com



www.elmontsrl.com